


2×4GARAGE 7.28×5.46(12坪タイプ)

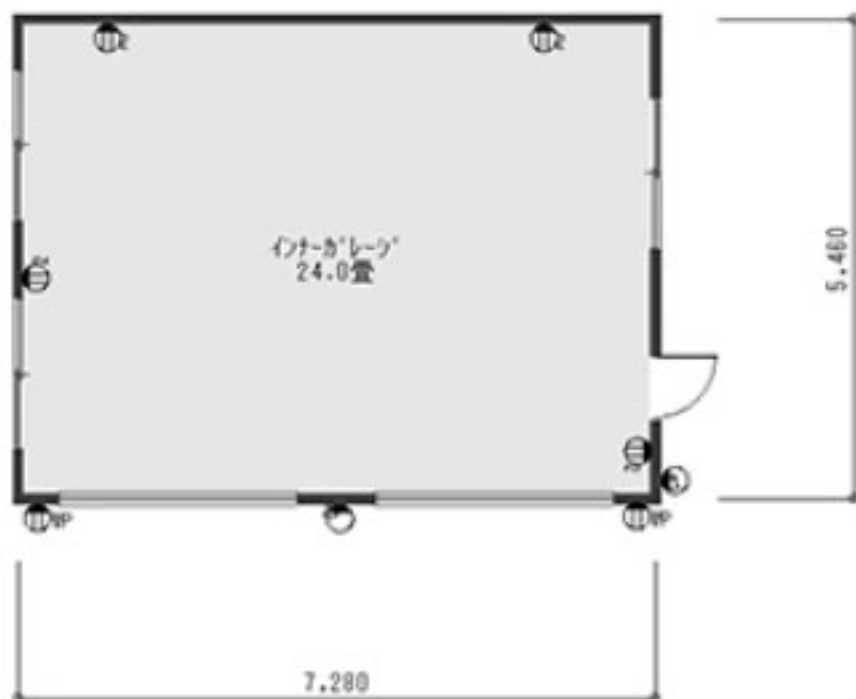

12坪タイプ 7.28×5.46 2×4 GARAGE PACKAGE

1F: 壁材	間柱材	ツーバイ材	2×4×ST	73 本
			2×4×12F	34 本
	合板 針葉樹		3×9×9mm	23 枚
2F: 妻壁	間柱材	ツーバイ材	2×4×12F	16 本
			2×4×14F	4 本
	合板 針葉樹		3×6×9mm	12 枚
屋根材	屋根タルキ材	ツーバイ材	2×6×16F	46 本
			2×6×12F	4 本
			2×10×18F	2 本
			2×12×18F	2 本
	野地材 針葉樹材	道産無垢材	21mm×150×3650	73 枚
		道産無垢材	21mm×180×3650	73 枚
	破風材 針葉樹材	道産無垢材	24mm×180×3650	11 枚
	軒天材 針葉樹材	道産無垢材	15mm×120×3650	65 枚
外壁仕上材	壁仕上材 針葉樹材	道産無垢材	21mm×180×2730	269 枚
	妻壁仕上材 "	道産無垢材	21mm×180×3650	40 枚
	壁下地材 松材	道産無垢材	15mm×45×3650	62 枚
	内部窓・ドア台 針葉樹材	道産無垢材	24mm×120×3650	10 枚
防腐土台	90×90×3650			6 本
防腐剤	ワシン水性		162	2 缶(メンテナンスを含む)
	刷毛		50・30・15	1 各1本
	パチ缶		大・中	1 セット品
木用コーキング	カートリッジタイプ			4 本
	カートリッジ用ガン			1 本
付属部材	窓(アルミ製)		500×1,760	3 本
	ドア(アルミ製)		750×1750	1 本
	電動ラジコン式シャッター		W2700×H2500	2 本(取付込)
	ルーフィング材	23k	1M×20M	4 本
	アスファルトシングル	クラシック		26 ケース
	シングル釘		1キロ入り	3 箱
	シングルセメント		330ml	27 本
	水切り 土台:妻壁	0.35垂鉛鉄板	L型	34.6 m(材のみ)
	防湿シート(タイベック):ジョイントテープ			60 m(材のみ・タッカ込)
	淀材:水切り材	0.35垂鉛鉄板	L型	36 m(材のみ)
	木用ビス		38・45・75	3 箱
	ツーバイ用釘		50・75・90	3 箱
	ステン釘		75・90	2 各1k
パッケージハウス合計				TOTAL ① 1,553,571
大工工事	造作仕上			12 坪
基礎工事	布基礎D120mmスカート+土間コン+左官土間均し			12 坪 (左官土間のみ)
屋根張り手間	アスファルトシングル:ルーフィング施工費			12 坪
塗装塗り手間	ワシン水性2回塗り:手間のみ			12 坪(数年後のメンテナンス込)
外部土工事	建物:犬走り 化粧砂利20~0材工込			26 m (巾60cm×厚さ50mm)
				TOTAL ③ 1,618,192
電気工事	現地見積 電源部15m以内:内線工事スイッチ1ヶ所:内部コンセント3ヶ所:外部コンセント2ヶ所:シャッター電源1ヶ所スイッチ1ヶ所 照明器具40W2灯用×4台:外部人感LEDライト2台			※TOTAL 145,000
現地組立て費	LOGの場合は今年5月までは現地組立てかかりません!!			
現地運送費	4トントラック 35,000			
完成引渡し価格				FINAL PRICE 3,351,763

注意事項

- 1、運搬は荷卸しのできる場所に限りです。
- 2、LOGの組み立ては、6月まで無料です。
- 3、TOTAL番号での販売も出来ます。
- 4、上記記載には経費が入っていない為交通費または宿泊費がかかります。
- 5、交通費は弊社より100Kを超えた分1K30円程度がかかります。
- 6、宿泊費の場合は料金の半分を負担願います。
- 7、パッケージ購入の場合は①の合計と消費税になります。
- 8、納期は丸太材の入港によって納期がかかることがあります。
- 9、消費税は別途がかかります。