



丸太はうす

# 格安 P&B ログキット A キット



印刷は A4 用紙 4 ページ (この表紙含む) です。

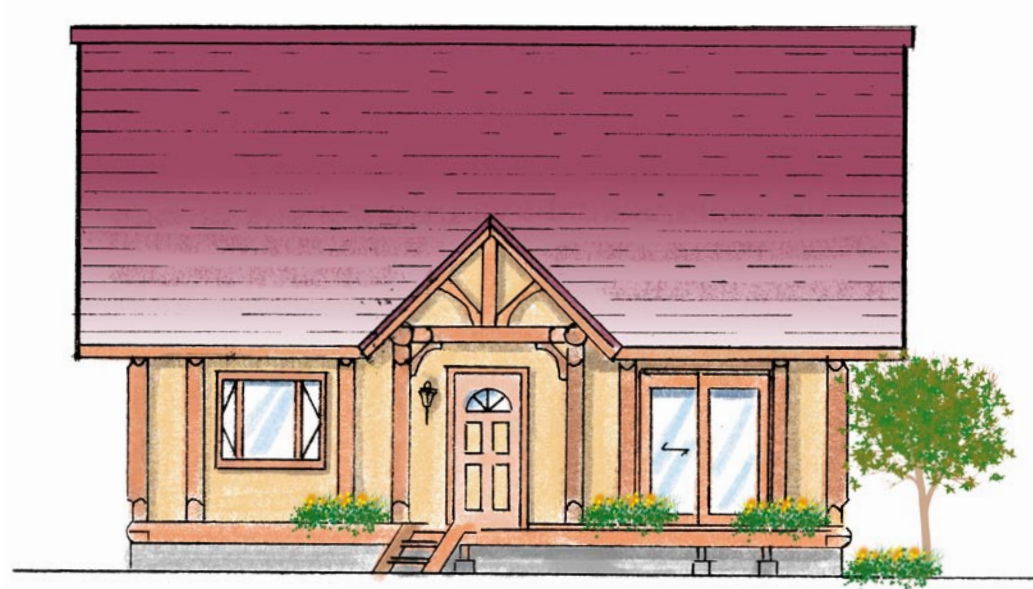

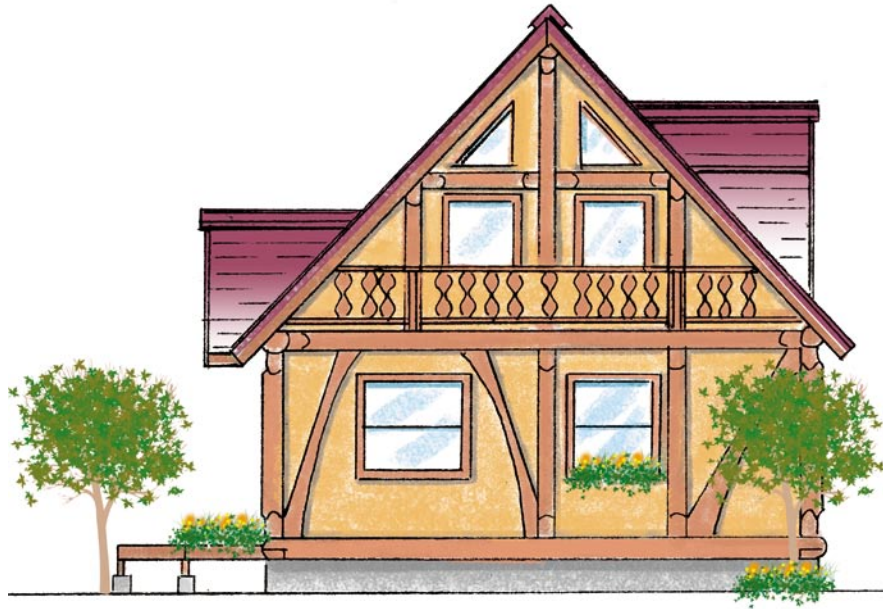

1F  
PLAN

1,830	1,830		
3,660	2,440	3,660	
9,760			

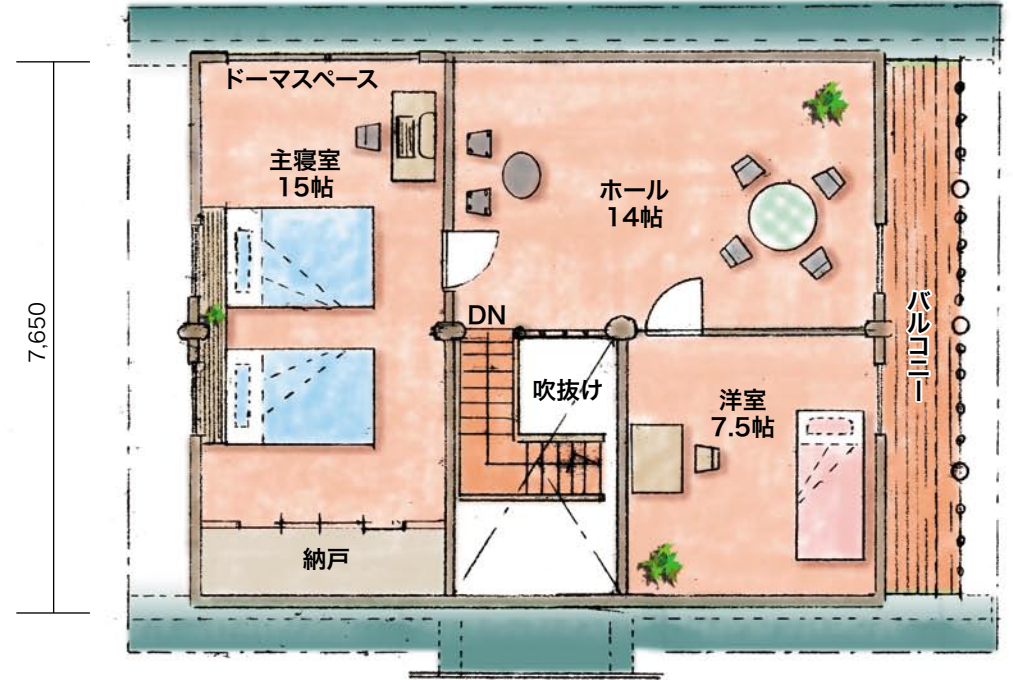

900				900	650
	3,660	2,440	3,660		
9,760					

2F  
PLAN

面積: 1F/74.66㎡(22.6坪) 2F/62.1㎡(18.8坪) 合計/136.76㎡(41.37坪) テラス/12.7㎡(3.8坪) バルコニー/6.9㎡(2坪) 総面積/156.36㎡(47.3坪)

部 位	仕 様	オプション
ログ材 1F壁パネル	P&Bログ材一式(最小サイズ=215角)ダグラスファー・スプルース 壁パネル一式、外装仕上材一式、内装仕上材一式、妻壁 パネル一式、付け柱一式、 内壁間柱材一式、内壁仕上材一式、 土台サイズ(250mm × 250mm)	公庫仕様対応
1F床類	床組み材(根太2 × 10)、下地合板(15.5mm)、床仕上材(15.5mm) 断熱材受け(15 × 45)、根太金具	
2F床類	床組み材根太(2 × 6)、下地合板(15.5mm)、床仕上材(15.5mm) 吹き抜け、手摺木、笠木(加工材)	
妻 壁	外壁、内壁間柱材(2 × 4)、外壁仕上材・内壁仕上材 枠組み材、水切り、防水防湿シート、ドーマーパネル	
天井・軒天	本体天井仕上材(12mm × 90mm)、軒天現し仕上材(12mm × 90mm) パイン羽目板仕上げ	
屋 根	小屋組材、補強金物、野地板、垂木受け金物、破風板 鼻隠し板、妻換気材	
階 段	セット階段(踏み板、ささら桁、手摺材、全ネジボルト)	
建具廻り	枠材	
テラス	床仕上材(防腐処理済)、階段材(2段分)	
バルコニー	床組材床仕上材(防腐処理済)、手摺材、柱材、笠木(加工材)	
モルディング類	巾木、入隅、出隅、ケーシング	
建 具	窓(木製サッシ・ペアガラス・納戸付・枠付) 玄関ドア(木製ドア・格子付ペアガラス・枠付) インテリドア(木製ドア・枠付)	スタイル サイズの変更 出窓
その他	図面一式	

ご注意

納品は、各地方の港渡しとなります。また配送を希望される方は別途見積いたします。

配送を希望される方は、トレーラー搬入可能場所である事が条件となります。

納品は、車上渡しとし、トレーラー搬入可能地とします。

荷降ろしを希望される方は、別途見積いたします。

屋根仕上材・下葺材、断熱材(屋根・床)、基礎資材、ドアノブ、設備・器具、塗料、外壁防水紙、特殊な内装材(難燃仕上材・キッチンボード)1F床組材、換気孔、換気扇等、上記に記載なきものは施工手配となる為、コンプリートキットには含まれません。

ログの組み立てを希望される方は、格安で承ります。