


2x4GARAGE4GA 5.46x4.55(7.5坪)

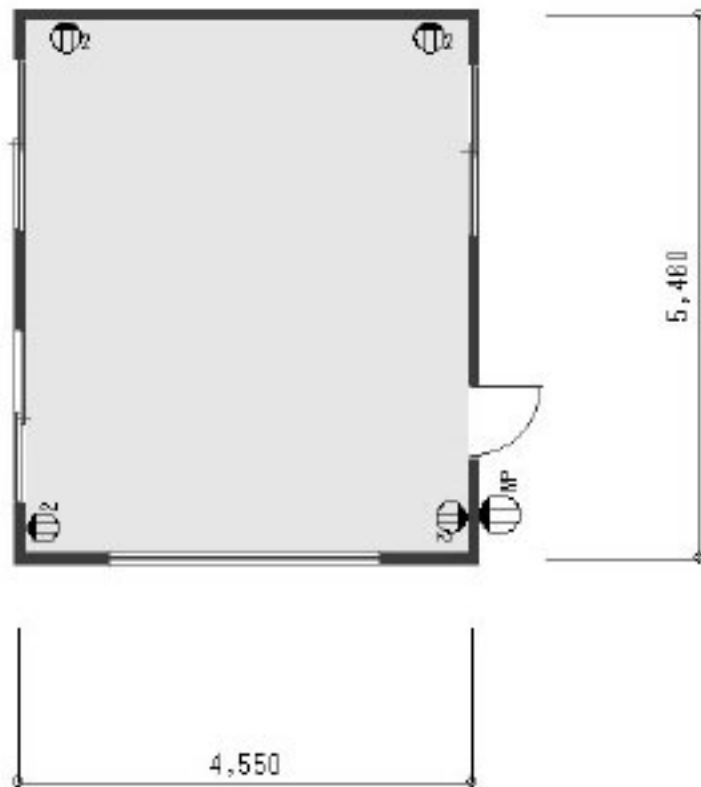

5.46 × 4.55 (7.5坪)

2 × 4

PROJECT : GARAGE

壁妻壁材	間柱材と下地材	ツーバイ材	2 × 4 × 8F	54		
			2 × 4 × 12F	28		
			2 × 4 × 16F	6		
屋根材	合板 屋根タルキ材	針葉樹 ツーバイ材	9 × 3 × 9	22		
			2 × 4 × 12F	38		
	野地材	針葉樹材	2 × 4 × 16F	12		
			21 × 150 × 3650	50		
	破風材 軒天材	針葉樹材 針葉樹材	21 × 180 × 3650	41		
			24 × 150 × 3650	18		
			15 × 120 × 3650	55		
外壁仕上材	壁仕上材	針葉樹材	21 × 150 × 2730	252		
			21 × 150 × 3650	6		
	下地材	松材	15 × 45 × 3650	40		
			38・45・75	3		
	木用コーキング	ツーバイ用釘	50・75・90	1		
			75・90	1 各1k		
防腐剤	ワシン水性 刷毛	メンテナンスを含む	16ℓ	2		
			50・30・15	1 各1本		
			大・中	1 各1		
木用コーキング	カートリッジ カートリッジ用ガン	木用コーキング		4		
				1		
付属部材			窓アルミ製	3		
			ドアアルミ製	1		
			電動ラジコンシッター	1		
			水切り	20		
			防湿シート&テープ	60		
			ルーフィング材	23k	1M × 20M	3
			アスフィルトシングル	クラシック		18
			シングルセメント		330ml	19
			シングル釘		1キロ入り	3
			淀材:水切り材	0.35垂鉛鉄板	L型	30

パッケージ価格

TOTAL① 1,099,464

大工工事
基礎工事
屋根張り手間
塗装 手間のみ
外部工事

完成引渡し
布基礎+土間コン+左官
ルーフィング+シングル張り
水性2回塗り
建物周り:犬走り

TOTAL③ ¥958,684

現地運送費

4tトラック 35,000 200k以内

FINAL PRICE 販売価格 ¥2,093,148

電気工事

現地見積 電源部埋設15m以内:内線工事スイッチ1ヶ所:コンセント3ヶ所:外部防水コンセント2ヶ所:シャッター電源1ヶ所
スイッチ1ヶ所:照明器具40W×2灯用×4台:外灯LED人感センサー付き2台 ※見積金額はおおよそ ¥145,000

完成引渡し価格

注意事項

- 1、運搬は荷卸しの出来る場所に限りです。
- 2、LOGの組み立ては今年6月まで無料です。
- 3、TOTAL番号での販売も致します。
- 4、上記記載には経費が入っていない為、交通費と宿泊費がかかります。
- 5、交通費は弊社より100kを超えた分よりk30円程度がかかります。
- 6、宿泊費の場合は料金の半分を負担願います。
- 7、パッケージのみの購入の場合はTOTAL①②の合計に消費税になります。
- 8、納期は丸太材の入港によって納期がかかることがあります。
- 9、消費税は別途かかります。